

LEGENDA PLOCH

- PLOCHA KOMUNIKACE A POJÍŽDNÉ PLOCHY - ŠTÍPANÁ ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ (80-120 mm VŠECHNY TŘI ROZMĚRY); SKLÁDANÁ JAKO KROUŽKOVÁ, OKROVÉ BESA
- CHODNÍKY - ŠTÍPANÁ ŽULOVÁ MOZAIKA (40-80 mm VŠECHNY TŘI ROZMĚRY); SKLÁDANÁ JAKO KROUŽKOVÁ, BESA
- MLAT - MINERÁLNÍ BETON; JEMNĚ OKROVĚBEŽ ODSTÍN
- PROSTOR KOLEM SYMBIOZY - ODSEKOVÁ ŽULOVÁ DLAŽBA
- PARKOVACÍ STÁNÍ V CENTRÁLNÍ PLOŠE I PODÉL/A PARKOVACÍ STÁNÍ - ŠTÍPANÁ ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ (80-120 mm VŠECHNY TŘI ROZMĚRY); SKLÁDANÁ DO ŘADŮ, OKROVÉ BESA, OŠETŘENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ - NA ZAČÁTKU ŘADŮ ŽULOVÁ DLAŽBA, TRYSKANÁ, 200/100/100 mm, SVĚTLE BESA; DÁLE PAK JEDNOKÁMÉK, ŠTÍPANÁ ŽULOVÁ KOSTKA VELKÁ, SVĚTLE BESA
- SIGNÁLNÍ A VAROVNÉ PÁSY Z CERTIFIKOVANÝCH DLAŽDIC SE SPECIÁLNÍ HMATOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU; UMÍSTĚNÉ VE ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ DLAŽBĚ, LEMOVANÉ ŘEZANOU ŽULOVOU DLAŽBOU V ŠÍŘCE 200 mm
- ČEDIČ BETON
- PÁSY ŘEZANÉ ŽULOVÉ DLAŽBY 200X100mm DL. 1000 mm VLOŽENÉ DO ZAVLAŽOVANÉHO TRÁVNÍKU
- DLAŽBA S ŠIROKÝM MEZERAMI PROHŘÍSTAJÍCÍ TRÁVOU - ŽULOVÉ KOSTKY DROBNÉ SKLÁDANÉ DO ŘADŮ (MEZERY CCA 45 mm)

LEGENDA MOBILÁŘE

- LAVICE BEZ OPĚRADLU S OTVOREM PRO STROM - OCELOVÁ ZINKOVANÁ PODKONSTR. OPATŘENÁ VYPALOVACÍM LAKEM; SEDÁK Z HRANOLŮ Z TROPICKÝCH DŘEVIN; KOTVENÉ SKRYTĚ POD DLAŽBOU
- LAVICE S OPĚRADLEM (TYPOVÁ) - BOČNICE, ODLITY Z HLINÍKOVÉ SLITINY; SEDÁK A OPĚRÁK, LAMELY Z TROPICKÉHO DŘEVA; KOTVENÍ SKRYTÉ POD DLAŽBOU
- KAMENNÁ LAVICE ZA SYMBIOZOU (MASÍVNÍ ŽULOVÝ BLOK + DŘEVĚNÝ SEDÁK NA NEREZOVÉ PODKONSTRUKCI)
- ODPADKOVÝ KOŠ - OCELOVÁ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE OPATŘENÁ VYPALOVACÍM LAKEM V ODSTÍNU RAL; KOTVENÍ SKRYTÉ POD DLAŽBOU
- STOJAN NA KOLO - OCELOVÁ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE OPATŘENÁ VYPALOVACÍM LAKEM V ODSTÍNU RAL; S OCHRANNÝM PÁSEM Z OCELOVÉ GUMY EPDM; KOTVENÉ SKRYTĚ POD DLAŽBOU
- PŘÍSTŘEŠEK - KOVOVÁ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE OPATŘENÁ PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM V ODSTÍNU RAL
- TYPOVÁ STROMOVÁ STROMOVÁ MŘÍŽ, OCELOVÁ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE OPATŘENÁ VYPALOVACÍM LAKEM V ODSTÍNU RAL;
- TYPOVÁ VÝŠKOVÁ STROMOVÁ MŘÍŽ, OCELOVÁ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE OPATŘENÁ VYPALOVACÍM LAKEM V ODSTÍNU RAL;
- PATNÍK SE ZNAKEM MĚSTA (OZNAČUJE PLOŠNÉ PRVKY) - SLITINA HLINÍKU, OPATŘENÝ VYPALOVACÍM LAKEM V ODSTÍNU RAL

LEGENDA ODLEHČOVACÍCH PRVKŮ

- KAMENNÁ OPĚRNÁ ZDĚKA
- STÁVAJÍCÍ STUDNA (ZŮSTANE ZACHOVÁNA; NADZEMNÍ ČÁST NAHRAZENA KAMENNOU VYZDÍVKOU A KRYTÍ DESKOU).
- NAVRŽENÉ VPUSTI

LEGENDA - VEGETAČNÍ ÚPRAVY:

- NAVRŽENÉ STROMY
- STÁVAJÍCÍ STROMY
- NAVRŽENÉ SOLITÉRNÍ KEŘE
- NAVRŽENÉ ŽIVÉ PLOTY TVAROVANÉ – 80,7m2 (mulčovýno borkou s použitím mulč. textilie)
- NAVRŽENÉ POPÍNAVÉ DŘEVINY
- NAVRŽENÝ TRVALKOVÝ ZÁHON – 279,0m2 (výsadba okrasných trav a trvalek viz detaily)
- NAVRŽENÉ TRAVNATÉ PLOCHY – 932,0m2
- STROMOVÁ MŘÍŽ (součástí stavebního objektu zpevněných ploch)
- PROSTOR VYPLNĚNÝ STRUKTURÁLNÍM SUBSTRÁTEM (113,0 m3)
- INSTALACE PROTIKOŘENOVÝCH FÓLIÍ (61,5bm, při hloubce 1,2m = 73,8m2)
- PQE 5 OZNAČENÍ ROSTLINY/POČET KUSŮ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ


SEZNAM ROSTLINNÉHO MATERIÁLU :

značení	jméno rostliny	počet ks	charakteristika
STROMY			
APC	*Acer platanoides 'Cleveland'*	4	obvod km.14 - 16 cm, kor. zap.v 220 cm, bal, podzemní kotvení
ACE	*Acer campestre 'Elegant'*	14	obvod km.14 - 16 cm, kor. zap.v 220 cm, bal, podzemní kotvení
AC	*Aesculus x carnea 'Briotii'*	2	obvod km.14 - 16 cm, kor. zap.v 220 cm, bal, podzemní kotvení
FAR	*Fraxinus angustifolia 'Raywood'*	8	obvod km.14 - 16 cm, kor. zap.v 220 cm, bal, podzemní kotvení
PS	*Prunus x schmitti*	14	obvod km.14 - 16 cm, kor. zap.v 220 cm, bal, podzemní kotvení
PAP	*Prunus avium 'Plena'*	3	obvod km.14 - 16 cm, kor. zap.v 220 cm, bal, podzemní kotvení
KEŘE A POPÍNAVKY			
AL	*Amelanchier lamarckii*	3	*kontejner. materiál - 25.0 L, min. 3 výhony 150 cm*
CB	*Carpinus betulus (živé ploty)*	208	*kontejner. materiál - 5.0 L, min. 2 výhony 80 cm*
KA	*Kolkwitzia amabilis*	3	*kontejner. materiál - 5.0 L, min. 3 výhony 80 cm*
PC	*Philadelphus coronarius*	1	*kontejner. materiál - 5.0 L, min. 3 výhony 80 cm*
LHC	*Lonicera henryi 'Copper Beauty'*	9	*kontejner. materiál - 2.0 L, min. 2 výhony 80 cm*

Navržené druhy a kultivary musí být bezpodmínečně dodrženy, jakákoli záměna bude konzultována s projektantem vegetačních úprav. Zákres inženýrských sítí je orientační, před veškerými výkopovými pracemi budou sítě vytýčeny v terénu.

VÝSADBA STROMŮ VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE:

(VZOROVÝ ŘEZ)

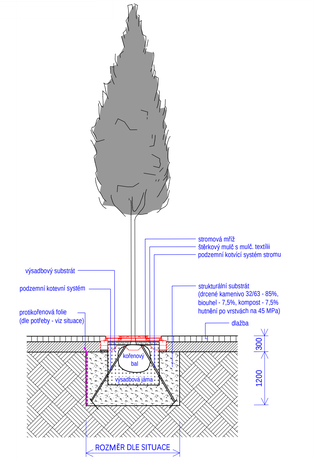

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- PLYNOVOD - STL (GasNet)
- PLYNOVOD - PŘÍPOJKA STL (GasNet)
- ELEKTRO - ZAŘÍZENÍ VN (ESČ)
- ELEKTRO - ZAŘÍZENÍ NN (ESČ)
- ELEKTRO - ZAŘÍZENÍ NN - NVIZOVENÉ VEDENÍ (ESČ); (JE NAVRŽENO PŘELOŽENÍ DO ZEMĚ V UPRAVENÉ TRASE)
- ELEKTRO - ZAŘÍZENÍ NN - ZRUŠENÉ PODZEMNÍ VEDENÍ (ESČ)
- PŘÍPOJKA ELEKTRO (ESČ)
- PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍPOJKY NN - JINÝ PRŮBĚH (VČ VYTÝČENÁ TRASA)
- CETIN - SDĚLOVACÍ KABELY - STÁVAJÍCÍ, ZAMĚŘENÉ A KOTVENÉ (JEHOŽ NĚKTERÉ), VNITŘNÍ STP; (TRASA VEDOUCÍ
- CETIN - SDĚLOVACÍ KABELY - SÍŤ NAVRŽENÁ KE ZRUŠENÍ
- CETIN - SDĚLOVACÍ KABELY - STÁVAJÍCÍ, STP NEZAMĚŘENÁ POLOHA
- CETIN - STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ
- VODOVOD (VODOVODY A KANALIZACE VYŠÍČKA a.s.)
- VODOVOD (VODOVODY A KANALIZACE VYŠÍČKA a.s.)-ZRUŠENO
- KANALIZACE (VODOVODY A KANALIZACE VYŠÍČKA a.s.)
- KANALIZACE (VODOVODY A KANALIZACE VYŠÍČKA a.s.)-ZRUŠENO
- KANALIZACE (VODOVODY A KANALIZACE VYŠÍČKA a.s.) - NEPROVOZOVÁNO
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (MĚSTO SLAVKOV)
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ TĚLESA; SLOUPOVÁ/KONZOLOVÁ (MĚSTO SLAVKOV)
- TELEFONNÍ A KABELOVÉ ROZVODY (VIVO CONECTION s.r.o.)

NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- NAVRŽENÉ PŘÍPOJKY VODY (TECHNOLOGICKÁ ŠACHTA KABELY, PTYČO)
- NAVRŽENÉ PŘÍPOJKY KANALIZACE (TECHNOLOGICKÁ ŠACHTA KABELY, PTYČO)
- NAVRŽENÁ STOKA DEŠŤOVÁ KANALIZACE - POTRUBÍ PVC D D=250/8, 2 mm - SN 12
- DEŠŤOVÉ VPUSTI, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (I=1%)
- NOVÉ NAVRŽENÉ KABELY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (MĚSTO SLAVKOV)
- NOVÁ SVÍTIDLA V.O. (SVÍTIDLA NA STOŽÁRECH)
- NOVÉ REFLEXTORY PRO NADVĚDNÍ SYMBIOZY (UMÍSTĚNÉ NA SLOUPECH VO)
- NOVÉ ZEMNÍ REFLEXTORY V.O.
- NOVÁ SVÍTIDLA ZABUDOVANÁ V OPĚRNÉ ZDI A SCHODECH
- NAVRŽENÉ KABELY NN
- NAVRŽENÝ ZEMNÍ EL. ROZVODIČ SE ZAJIŠŤOVACÍM POPLOPEM (PŘIPOJENÍ PODIA, PROCELNÍCH STÍNAKŮ).
- NAVRŽENÁ DOBÍJECÍ STANICE PRO KOLA
- NAVRŽENÁ DOBÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY - 22 kW
- NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA VN - BUDE ŘEŠENO SAMOSTATNÝM PROJEKTEM (ESČ)
- NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA NN - BUDE ŘEŠENO SAMOSTATNÝM PROJEKTEM (ESČ)
- NAVRŽENÁ CHRÁNIČKA VN (I PŘÍLOŽEK BUDE ŘEŠENO SAMOSTATNÝM PROJEKTEM (ESČ))
- NAVRŽENÁ CHRÁNIČKA NN (I PŘÍLOŽEK BUDE ŘEŠENO SAMOSTATNÝM PROJEKTEM (ESČ))
- TECHNOLOGICKÉ KABINY - TRAFO ROZVODNA

0 5 m 25 m

AUTOŘI NÁVRHU	Doc.Ing.arch. Tomáš Rusín,Doc.Ing.arch. Ivan Wahla, Ing.arch. Petr Mutina	A T E L I É R R A W s . r . o . Lidická 48, 602 00 Brno http://www.raw.cz tel.: 541 242 908 atelier@raw.cz	
STAVEBNÍK	MĚSTO SLAVKOV, pALACKÉHO NÁMĚSTÍ 65, 684 01 Slavkov u Brna	DATUM:	11/2025
NÁZEV ZAKÁZKY	REKONSTRUKCE KOLÁČKOVA NÁMĚSTÍ VE SLAVKOVĚ U BRNA	STUPEŇ PD:	DPS
ČÁST - PROFESE	VEGETAČNÍ ÚPRAVY	STAVEBNÍ OBJEKT	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Tomáš Horský	MĚŘÍTKO:	1:250
VYPRACOVAL	Ing. Tomáš Horský	Č. PAKE	Č. VÝKRESU/REV. 02
VÝKRES, DOKUMENT	SITUACE		